




TECHNICAL PROPERTIES



EN388

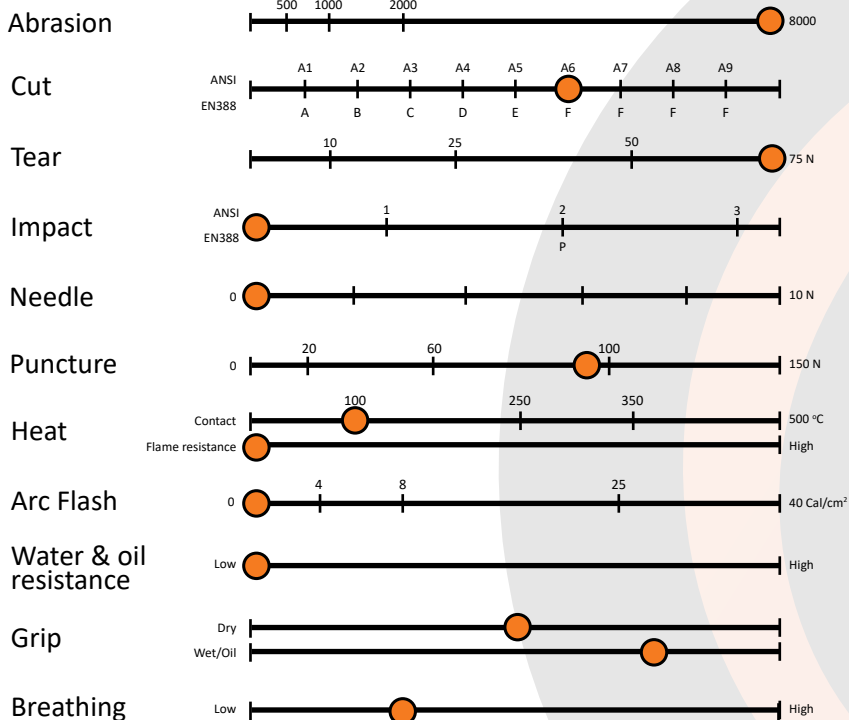

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



4X43F


EN407



A: FLAMMABILITY (1-4)
B: CONTACT HEAT (1-4)
C: CONVECTIVE HEAT (1-4)
D: RADIAL HEAT (1-4)
E: SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL (1-4)
F: LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL (1-4)


X1XXXX

ART.NO: 13-4GNI
60 pairs (5 dozen)/Carton





TEKNISKA EGENSKAPER

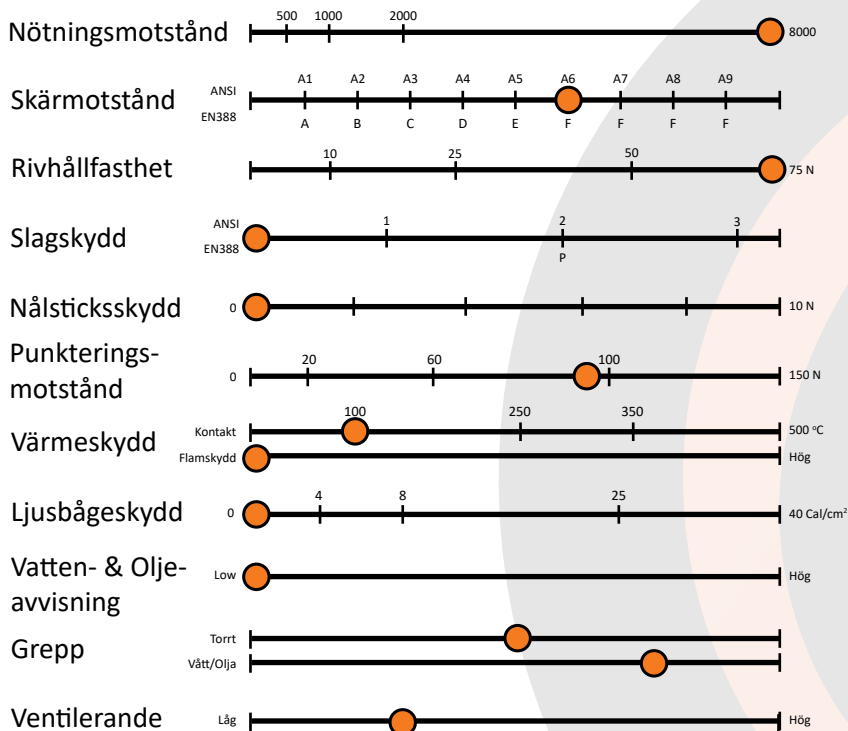

EN388



A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



4X43F


EN407



X1XXXX


A: ANTÄNDLIGHET (1-4)
B: KONTAKTVÄRME (1-4)
C: KONVEKTIVSVÄRME (1-4)
D: STRÅLNINGSVÄRME (1-4)
E: SMÅSTÄNK SMÅLT METALL (1-4)
F: STÖRRE MÄNGD STÄNK SMÅLT METALL (1-4)

Art.nr: 13-4GNI
60 par (5 dussin)/Kartong





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

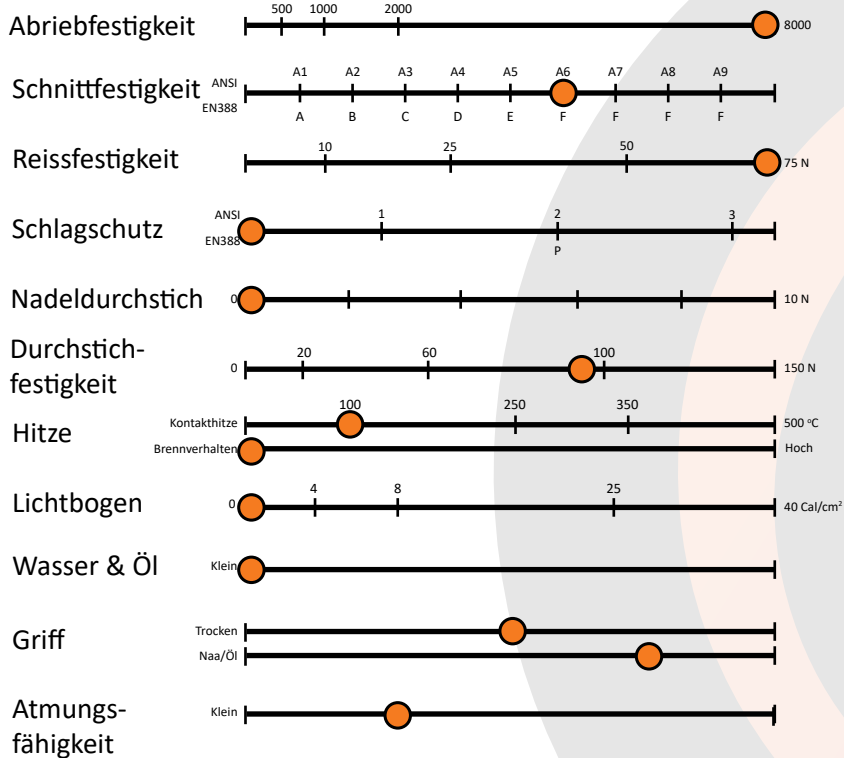

EN388



4X43F

EN407



X1XXXX

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




Art.nr: 13-4GNI
60 paar (5 dutzend)/Karton

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



PROPRIETÀ TECNICHE

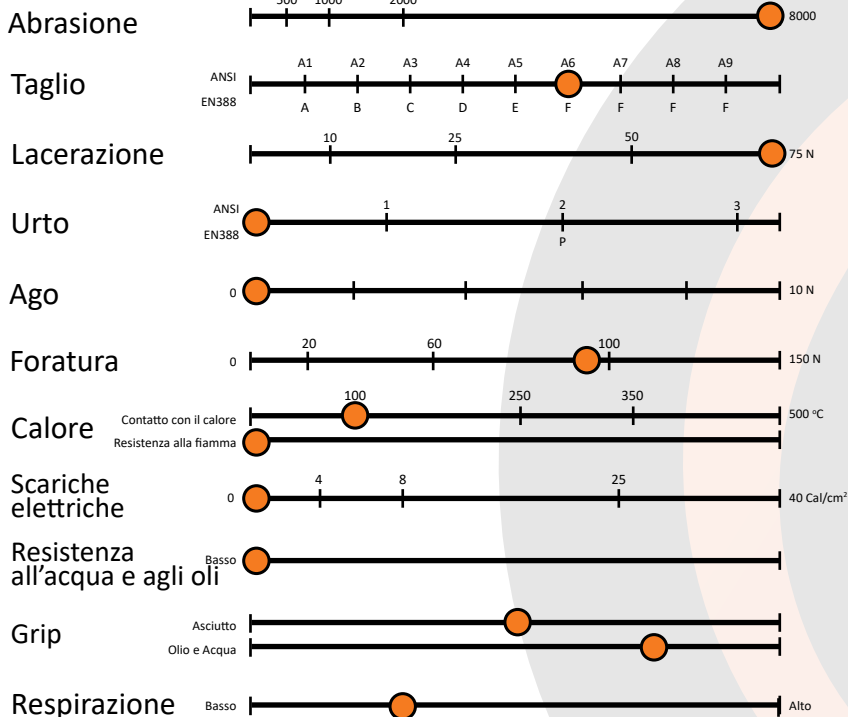

EN388



4X43F



X1XXXX

A: RESISTENZA ALL'ABRASIONE (1-4)
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NO: 13-4GNI
60 paia (5 dozen)/Cartone

CE
CAT II

7 8 9 10 11 12
XS S M L XL XXL



PROPIEDADES TÉCNICAS

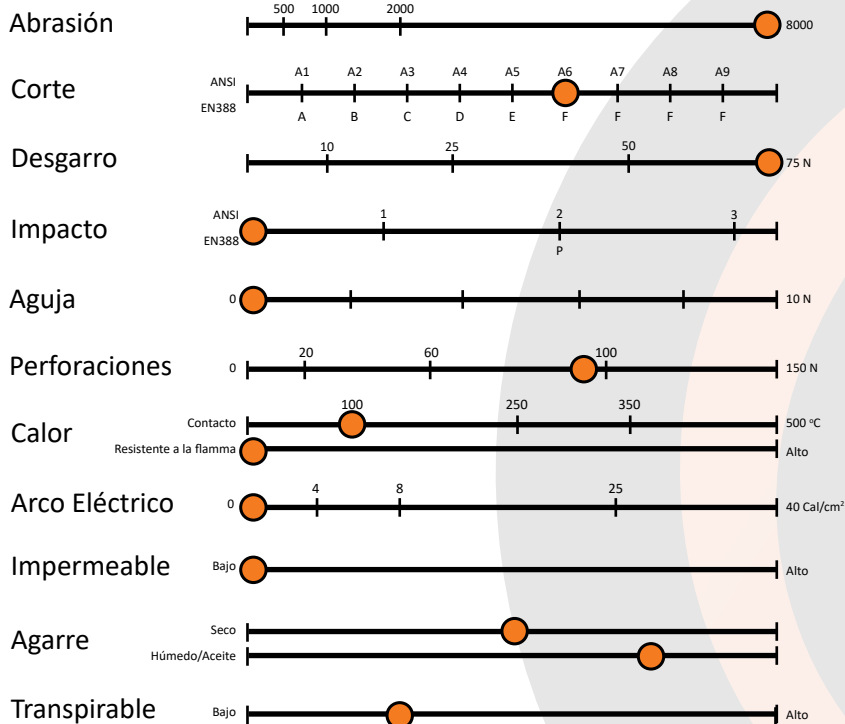

EN388



4X43F

EN407




X1XXXX

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NO: 13-4GNI
 60 pares (5 docena)/Cartón





WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

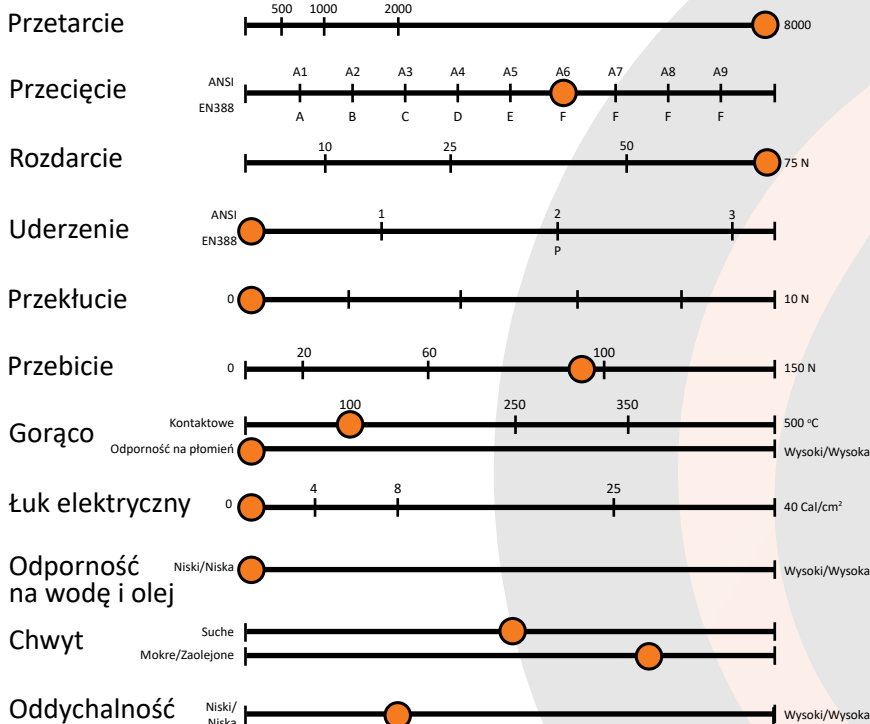

EN388



4X43F

EN407



X1XXXX

A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NR: 13-4GNI
60 par (5 tuzinów) / karton

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

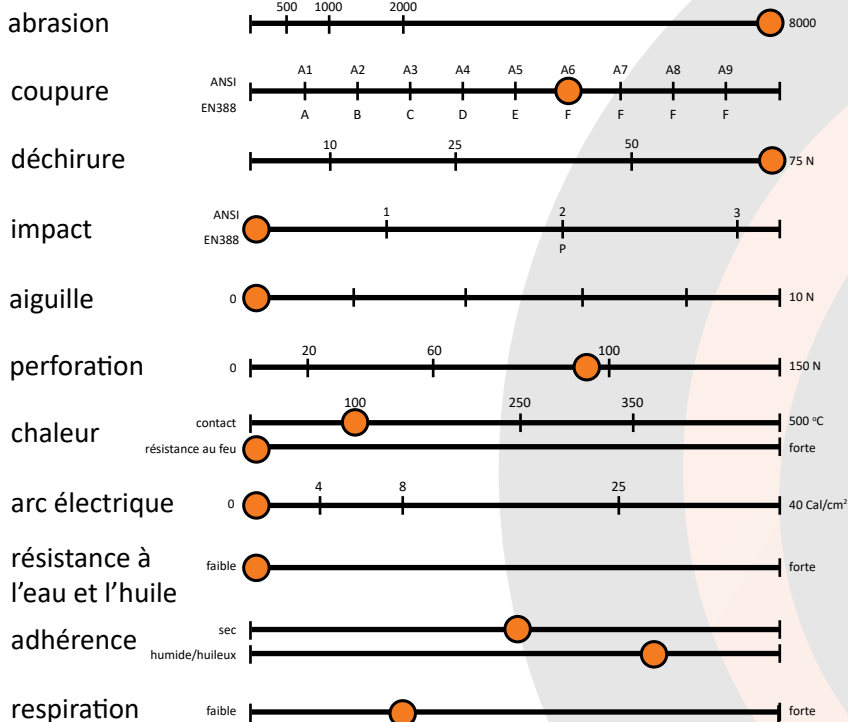

EN388



4X43F

EN407



X1XXXX

A: ABRASION (1-4)
B: COUPURE (1-5)
C: DÉCHIRURE (1-4)
D: PERFORATION (1-4)
F: ISO COUPURE (A-F)
P: IMPACT (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




Art.nr: 13-4GNI
60 paires (5 ouzaine)/carton

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

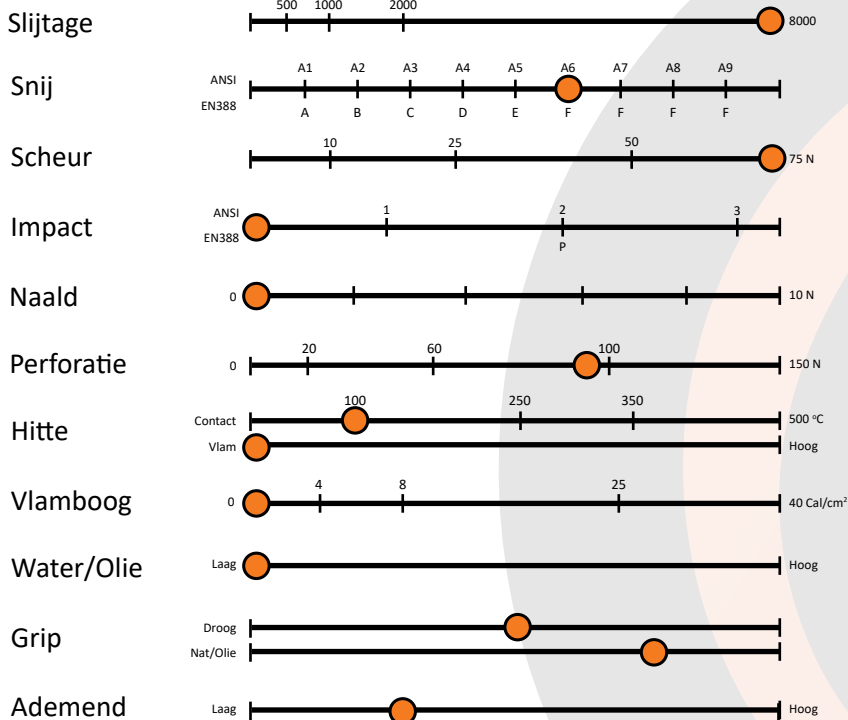

EN388



A: ABRASIE (1-4)
B: SNIJWEERSTAND (1-5)
C: SCHEURWEERSTAND (1-4)
D: PERFORATIEWEERSTAND (1-4)
F: ISO SNIJWEERSTAND (A-F)
P: IMPACTBESCHERMING

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



4X43F

EN407



A: ONTVLAMBAARHEID (1-4)
B: CONTACTHITTE (1-4)
C: CONVECTIEWARMTE (1-4)
D: STRALINGSWARMTE (1-4)
E: KLEINE SPATTEN GESMOLTEN METAAL (1-4)
F: GROTE HOEVEELHEDEN GESMOLTEN METAAL (1-4)

X1XXXX

ART.NR: 13-4GNI
60 paren (5 dozijn)/karton

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL