



Fall Protection
for Tools

Alt du skal
bruge for at

stoppe faldet.

Produktkatalog



#3MScienceOfSafety

Materiale om faldsikring til værktøj.

Faldsikring til værktøj – guide i lommeformat

Lær at gøre praktisk taget ethvert værktøj klart til tøjrning vha. denne medfølgende vejledning.



Plakat med almindelige fastgørelsespunkter til værktøj

Opdag de mest oplagte steder at udstyre dit værktøj med 3M™ DBI-SALA®-faldsikring til værktøj. Få vist de tilgængelige fastgørelsespunkter og de tilhørende vægklasser.




Mærkater til sikkerhedshjelme

Sæt fokus på sikkerhed med disse Stop the Drop-mærkater til sikkerhedshjelme.



Videoer

Få adgang til videoer i høj opløsning, der kan bruges til undervisning og som informationsmateriale på arbejdspladsen.



<http://bit.ly/2C9vsqY>

Indholdsfortegnelse.

Fastgørelsespunkter	4
Værktøjslinier	10
Værktøjshylstre	14
Værktøjsbælter	19

Værktøjstasker	20
Spande med sikkerhedslukning	22
Håndledsbånd	26

Videnskaben bag bekæmpelse af tyngdekraften.

Beskyttelse af medarbejderne går ikke blot ud på at forhindre dem i at falde. Deres udstyr skal også opbevares sikkert i højden.

Derfor er vi i over 10 år gået foran for at skabe en innovativ serie af produkter og løsninger til faldsikring af værktøj og udstyr. Fra byggepladser til boreplatforme hjælper vi med at gøre arbejdsmiljøet mere sikkert og mere produktivt ved at beskytte medarbejderne mod farer, der kan resultere i personskade, beskadigelse af udstyr og mistet værktøj.

Certificeret og testet.

I vores lokale ISO 17025-godkendte laboratorium kan vi simulere varme, kulde, fugt, korrosion og slid – lige netop de udfordringer, du møder hver dag. Vi udfører dynamiske og statiske styrketest, både i felten og på vores ISO 90001-certificerede fabrikker for at sikre, at du får den højeste kvalitet og den mest pålidelige faldsikring til værktøj.



Tre grundpiller i Science of Safety.

Denne fremgangsmåde indeholder bedste praksis på globalt plan og består af tre komplementære elementer:



**Valg af
værnemiddel.**



Træning.



**Validering
af tilpasning.**

Besøg www.3M.com/SafetyOfSafety for at få flere oplysninger.

Produktforespørgsler:

3M.com/FallProtection
00 800 999 55500

3M™ DBI-SALA® D-ringe

▶ <http://bit.ly/2C9vsqY>

- D-ringe kan fastgøres til praktisk taget alt værktøj under 2,3 kg eller 0,9 kg vha. vores Quick-Wrap tape (se side 5).
- Skaber et fastgørelsespunkt på mindre end et minut.
- Dobbelt D-ringe muliggør 100 % fastgørelse af værktøj under transport.



1500003



1500007



1500005



1500001

	Beskrivelse	Belastningsklasse	Antal	Ikke-ledende
1500003	D-ring 0,5" x 2,25"	0,9 kg	10	Nej
1500005	D-ring 0,5" x 2,25" ikke-ledende	0,9 kg	10	Ja
1500007	D-ring 1" x 3,5"	2,3 kg	10	Nej
1500001	Dobbelt D-ring lille	0,9 kg	10	Nej



Quick-Wrap tape II

▶ <http://bit.ly/2C9vsqY>

- Mere end 3 års holdbarhed.
- Solid 2,54 cm (1") bred tape med stærk forlængelsesevne, der resulterer i flere omviklinger med samme tapelængde.
- Bruges med vores D-ringe (se side 4) og værktøjssikringer (se side 6) til straks at lave tøjningspunkter på næsten alt værktøj.
- Tilpasser sig formen på værktøjsgreb, klæber ved kontakt med de fleste rene værktøjer og kan omplaceres under montering.
- 3M's eget materiale og klæbemiddel gør tapen svær at rive over.

	Beskrivelse	Antal	Længde
1500168	Quick-Wrap, blå	1	274 cm (108")
1500169	Quick-Wrap, blå	10	274 cm (108")
1500171	Quick-Wrap, blå, dobbelt længde	1	548,6 cm (216")
1500172	Quick-Wrap, blå, dobbelt længde	10	548,6 cm (216")
1500174	Quick-Wrap, gul	1	274 cm (108")
1500175	Quick-Wrap, gul	10	274 cm (108")



1500168



1500171



1500174



3M™ DBI-SALA® Remme til værktøjssikring

<http://bit.ly/2C9vsqY>

- Remme til værktøjssikring har et design, der gør det muligt for brugerne hurtigt at fastgøre udstyr op til 15,9 kg eller 36,3 kg.
- Der kan anvendes stabiliseringsvinger til at holde værktøjssikringer på plads med vores Quick-Wrap tape (se side 5).
- Besøg vores hjemmeside for at se eksempler på anvendelser af vores remme til værktøjssikring.



	Beskrivelse	Belastningsklasse	Antal
1500015	Fastgørelsespunkt for V-ringe, 2 stabiliseringsvinger	15,9 kg	1
1500016	Fastgørelsespunkt for V-ringe, 2 stabiliseringsvinger	15,9 kg	10
1500014	Fastgørelsespunkt for V-ringe, stabiliseringsvinge	15,9 kg	10
1500012	Fastgørelsespunkt for V-ringe	15,9 kg	10
1500018	Fastgørelsespunkt for V-ringe, 2 stabiliseringsvinger	36,3 kg	10



Varmekrymp

▶ <http://bit.ly/2C9vsqY>

- Beskyt din investering og dit forbindelsespunkt! Varmekrymp beskytter vores Quick-Wrap tape (se side 5) mod slibemidler og barske arbejdsmiljøer.
- Størrelsen på varmekrympmaterialet reduceres med 200 %, når der påføres varme.

	Beskrivelse	Antal
1500019	Varmekrymp 1,9 cm x 4,5 cm (0,75" x 1,75")	25
1500020	Varmekrymp 2,5 cm x 4,5 cm (1" x 1,75")	25
1500021	Varmekrymp 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")	25
1500022	Varmekrymp 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")	10
1500023	Varmekrymp 7,6 cm x 10,2 cm (3" x 4")	10



Line med D-ring

▶ <http://bit.ly/2C9vsqY>

- Sikrer lette værktøjer, der vejer op til 2,3 kg.
- Før løkken på line med D-ring gennem et forboret hul eller lukket håndtag for at lave et fastgørelsespunkt.
- Meget holdbar og genanvendelig.

	Beskrivelse	Belastningsklasse	Antal
1500009	Line til D-ring	2,3 kg	10



3M™ DBI-SALA® Quick Spins

▶ <http://bit.ly/2C9vsqY>

- Skubbes på få sekunder let over håndtaget på værktøjet.
- Drejelig top forhindrer sammenfiltring.
- Genanvendelig og egnet til ikke-ledende brug.



	Beskrivelse	Belastning- sklasse	Antal
1500027	Lille 1,5 cm (0,6")	0,5 kg	10
1500028	Mellem 2 cm (0,8")	0,5 kg	10
1500029	Stor 2,5 cm (1")	0,5 kg	10
1500030	XL 3,1 cm (1,2")	0,5 kg	10
1500031	Kuglepenholder 0,8 cm (0,3")	-	10
1500032	Kuglepenholder med spiral 0,8 cm (0,3")	-	10
1500033	Permanent tusch 1,3 cm (0,5")	-	10
1500034	Permanent tusch med spiral 1,3 cm (0,5")	-	10



1500028



1500030

Lille D-ring til line

▶ <http://bit.ly/2C9vsqY>

- Designet gør det let at fastgøre små enheder såsom mobiltelefoner, kameraer og radioer.
- Kan fastgøres på de fleste overflader og laver et fastgørelsespunkt på få sekunder.
- Udviklet til belastning på 0,9 kg ved anvendelse med 1500060.
- Bruger 3M-klæbestof med meget høj bindestyrke.

	Beskrivelse	Belastningsklasse	Antal
1500010	Lille D-ring til line	0,9 kg	10



Quick-ringe

▶ <http://bit.ly/2C9vsqY>

- Quick-ringe er en økonomisk løsning til hurtig sikring af værktøj.
- Gør de fleste værktøjer op til 0,9 kg klar til fastgørelse.
- Der kan bruges ringtange for at gøre montering af lynring lettere.



1500026



1500025



1500024

	Beskrivelse	Belastningsklasse	Antal
1500024	Quick-ring, lille 1,9 cm (0,75")	0,9 kg	25
1500025	Quick-ring, mellem 2,5 cm (1")	0,9 kg	25
1500026	Quick-ring, stor 3,8 cm (1,5")	0,9 kg	25

Adapter til sele

- Danner et fastgørelsespunkt for værktøj på seleremme
- Hurtig og nem montering – overalt på dine seleremme
- Slidstærk og holdbar
- Kan bruges på produkter med sort og guldfarvet karabinhage



1500161

	Beskrivelse	Belastningsklasse	Antal
1500161	Adapter til sele	2,3 kg	1

3M™ DBI-SALA® elastiske liner



1500047



1500049

	Beskrivelse	Belastningsklasse	Længde (løs)	Længde (udstrukket)
1500047	Elastisk line, krog-til-løkke	4,5 kg	81,3 cm (32")	119,4 cm (47")
1500048	Elastisk line, krog-til-løkke (10 pr. pakke)	4,5 kg	81,3 cm (32")	119,4 cm (47")
1500049	Middelkraftig elastisk line, krog-til-løkke	15,9 kg	78,7 cm (31")	132,1 cm (52")

Udviklet til at holde

Vores elastiske liner er meget slidstærke, og de er udviklet til tredjeparts belastninger og designet med omtanke for at forhindre tabte genstande.




Selvlåsende karabinhage

Elastisk line, krog-til-løkke har en selvlåsende karabinhage, der forhindrer utilsigtet åbning og lukker automatisk.



Ikke-låsende karabinhager

Ikke-låsende karabinhager kan frakobles med en simpel drejning, og det kan resultere i et utilsigtet tab.

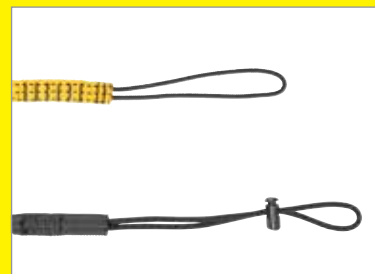

Tønde-låse

Mange af de elastiske liner, der findes på markedet, anvender ofte en tønde-lås, som kan udgøre risici, da de giver mulighed for ukorrekt sikring af værktøj. 3M elastiske liner anvender ikke tønde-låse.

Spiralliner

En unik innovation.

Let at rengøre og få af vejen – lige som en line skal være. Vores spiralliners lette vinylkonstruktion og ultrakompakte design gør dem til et ideelt alternativ til klassiske elastiske liner. Lige siden vi indførte vores serie af spiralliner på markedet, er vi fortsat med at justere og forbedre den med feedback fra brugerne.

1500160

Spiralline krog-til-krog



1500068

Spiralline, lås-til-lås

- Ideel til brug fra håndleddet.



1500059

Spiralline, hurtiglås-til-hurtiglås


- Ikke-ledende.
- Ideel til brug fra håndledsbånd.



1500066

Spiralline, krog-til-ring

- Bruges til hammer og andet værktøj med lang skaft.
- Fås i kombination med vores hammerhylster.



1500060

Spiralline, hurtiglås-til-løkke

- Fastgør kameraer, mobiltelefoner, radioer og andre små genstande.
- Fungerer godt sammen med vores D-miniring.



1500178

Sikring af sikkerhedshjelm



	Beskrivelse	Antal	Belastningsklasse	Længde (løs)	Længde (udstrukket)
1500160	Spiralline krog-til-krog	10	2,3 kg	10,2 cm (4")	157,5 cm (62")
1500068	Spiralline, lås-til-lås	10	2,3 kg	4,4 cm (1,75")	70 cm (24")
1500059	Spiralline, hurtiglås-til-hurtiglås	10	0,9 kg	4,4 cm (1,75")	70 cm (24")
1500066	Spiralline, krog-til-ring	10	0,9 kg	7,6 cm (3")	157,5 cm (62")
1500060	Spiralline, hurtiglås-til-løkke	10	0,9 kg	17,8 cm (7")	86,4 cm (34")
1500178	Sikring af sikkerhedshjelm	10	1,8 kg (4 lbs)	14 cm (5,5")	91 cm (36")

3M™ DBI-SALA® Retraktor

- Dyneema® oprulningsline med høj styrke Fastgør værktøj på op til 2,5 kg.
- Linen bliver på plads, mens der trækkes, og tilbagetrækkes, når den ikke er i brug.
- Husets forbindelsespunkt følger brugerens bevægelser.
- Forebyg utilsigtede frakoblinger eller udrulning via karabinhagen med dobbeltvirkende selvlåsende karabinhager i begge ender.

	Antal	Belastningsklasse
1500156	1	2,3 kg



3M™ DBI-SALA® Retraktor

- Kompatibel med flere af vores værktøjshylstre (se side 14), håndledsbånd (se side 26) og værktøjstasker (se side 20).
- Indvendig 132 cm (52") stålspiral muliggør automatisk tilbagetrækning, når den ikke bruges.

	Antal	Belastningsklasse
1500069	1	0,7 kg



1500069



Liner, lås-til-lås

- Tommelstyrede hurtigudløser i begge ender af disse liner er lette at klikke på, selv med handsker på.
- Drejelige hurtigudløser modvirker sammenfiltring.

	Antal	Belastningsklasse	Længde
1500054	10	4,5 kg	30,48 cm (12")
1500056	10	4,5 kg	60,96 cm (24")
1500058	10	4,5 kg	91,44 cm (36")

Top til bund:
1500058, 1500056,
1500054



Medium-duty line, krog-til-øje

- Har en karabinhage med dobbeltvirkende drejelås i aluminium for at forhindre utilsigtet åbning.
- Fungerer godt med medium-duty værktøjssikring.

	Belastningsklasse	Længde
1500050	15,9 kg	182,9 cm (72")



Heavy-duty line, krog-til-øje

- Har en karabinhage med dobbeltvirkende drejelås i aluminium for at forhindre utilsigtet åbning.
- Fungerer godt med solid værktøjssikring (se side 6).

	Belastningsklasse	Længde
1500051	36,6 kg	182,9 cm (72")



Heavy-duty line, krog-til-karabinhage

- Har en karabinhage med dobbeltvirkende drejelås i aluminium for at forhindre utilsigtet åbning.
- Stor karabinhage med dobbeltvirkende drejelås.
- Fungerer godt med solid værktøjssikring (se side 6).

	Belastningsklasse	Længde
1500052	36,3 kg	182,9 cm (72")



3M™ DBI-SALA® Smarte hylstre

Dit værktøj, lige ved hånden.

Mere sikkert. Lettere. Det sker ikke så tit, at dit arbejde kan være begge dele, men 3M DBI-SALA Smarte hylstre er udviklet netop til det. Den nyeste generation af værktøjstasker har intelligente funktioner, der er designet til at opbevare dit værktøj, så det bliver, hvor du har brug for det.

Beacon-refleks med høj synlighed

Produkter, der er forsynet med vores refleks med høj synlighed, er altid lette at identificere og finde, selv hvis det er mørkt. Det højreflektive materiale, der er syet fast foran og bagpå hylsteret, gør det let at finde med en lommelygte, selv hvis der er begrænset lys.



Hylster på en smartere og hurtigere måde

Vores Quick-Mag-teknologi optimerer dit arbejdsflow og reducerer det antal gange, værktøjet skal i hylster. Med det effektive magnetiske system kan værktøjet blot hænges på hylsteret, så det altid er ved hånden.



Drænhul i bunden

Du præsterer bedst, når dit værktøj også gør det. Det integrerede drænhul i vores smarte hylstre beskytter dit værktøj mod rust og dit hylster mod råd. Selv under forhold med regnvejrr er drænhullet med til at holde hylsteret tørt ved hele tiden at lade vandet passere igennem.



Enkelt og dobbelt værktøjshylster



[1] Elastisk line krog-til-løkke sælges separat.

- Både enkelte og dobbelte værktøjshylstre er udstyret med D-ringe, der er udviklet til en belastning på 2,3 kg.
- Flere varianter af disse hylstre leveres med retraktorer(angivet herunder) (se side 12). Retraktorer er udviklet til en belastning på 0,7 kg.
- Både enkelte og dobbelte værktøjshylstre er med Beacon-reflekser med høj synlighed og magnetisk Quick-Mag-system til værktøj.
- Med et drænhul i bunden fungerer hylsteret også under våde forhold.

	Beskrivelse	Retraktorer medfølger	Hæftning
1500103	Enkelt værktøjshylster	Ingen	Sele
1500104	Enkelt værktøjshylster med retractor	1x	Sele
1500101	Enkelt værktøjshylster	Ingen	Bælte
1500102	Enkelt værktøjshylster med retractor	1x	Bælte
1500105	Enkelt værktøjshylster, ekstra dybt	Ingen	Bælte
1500108	Dobbelt værktøjshylster	Ingen	Sele
1500109	Dobbelt værktøjshylster med retraktorer	2x	Sele
1500106	Dobbelt værktøjshylster	Ingen	Bælte
1500107	Dobbelt værktøjshylster med retraktorer	2x	Bælte

3M™ DBI-SALA® Målebåndshylstre

- Designet til brug sammen med praktisk taget ethvert målebånd eller det valgfri målebåndscover giver mulighed for sikker fastgørelse og opbevaring af målebånd.
- Omfatter en retraktor (se side 12).
- Målebåndscover passer til næsten alle størrelser af målebånd.
- Med Beacon™-refleks med høj synlighed.

	Beskrivelse
1500098	Målebåndshylster med retraktor
1500099	Målebåndscover
1500165	Stort målebåndscover
1500100	Kombination af målebåndshylster med retraktor og cover



Hylsterets bagside

1500098 Patentanmeldt



1500099 Patentanmeldt

Taskehylster med retraktor

- Hylster til målebånd og andet småværktøj.
- Med retraktor (se side 12).

	Beskrivelse
1500095	Taskehylster med retraktor



Patentanmeldt

Hylster til stilladsnøgle med retraktor

- Anbring hurtigt stilladsnøgler i hylsteret, når der arbejdes i højden.
- Med Beacon-reflekser med høj synlighed.

	Beskrivelse
1500096	Hylster til stilladsnøgle med retraktor
1500097	Hylster til stilladsnøgle med retraktor og elastisk line, krog-til-løkke



1500096



1500097



Bag på hylsteret er der en taske til sikkerhedsretraktor (se side 12). Indføringssystemet bagpå gør det muligt, at retraktoren holder en stilladsnøgle og samtidig er af vejen.

Hammerhylster

- Hammerhylsteret sørger for et sikkert hylster til næsten enhver hammer under 2,3 kg.
- D-ringen på siden af hylsteret er udviklet til en belastning på 2,3 kg.
- 1500094-kombinationen leveres med 1500066 Spiralline, krog-til-ring (se side 11), der er specialdesignet til brug med hammerhylsteret. Spiralline, krog-til-ring er udviklet til en belastning på 0,9 kg.
- Under transport kan hammerhylsteret låses med en krog og en løkkestrop. Under brug kan stroppen låses, så der er let adgang til hammer og hylster.



Patentanmeldt

Top: Hammerhylsteret er låst, så hammeren ikke kan falde ud.

Bund: Hammerhylsteret er ikke låst og klar til aktiv brug.

	Beskrivelse
1500093	Hammerhylster
1500094	Hammerhylster og Spiralline, krog-til-ring

Justerbart radiohylster

- Hylsteret kan tilpasses til nærmest enhver håndholdt radio eller mobiltelefon og mange andre enheder.
- Kan bæres i bælte eller sele.
- Der kan anbringes en D-miniring (se side 8) bag på enheden, og hylsteret kan tøjres til en D-ring på forsiden af det justerbare radiohylster vha. 1500066 Spiralline, hurtiglås-til-øjje (se side 11).

Patentanmeldt



Kan bæres i et bælte eller en sele.

	Beskrivelse
1500088	Justerbart radiohylster
1500089	Justerbart radiohylster, Spiralline, hurtiglås-til-øjje og D-miniring

Hylster til spraydåse/flaske

- Fleksibelt neoprenhylster giver mulighed for hurtig fastgørelse af flasker og spraydåser.
- 1500092 leveres med 1500059 Spiralline, hurtiglås-til-hurtiglås (se side 11).

	Beskrivelse
1500091	Hylster til spraydåse/flaske
1500092	Hylster til spraydåse/flaske og Spiralline, hurtiglås-til-hurtiglås



3M™ DBI-SALA® Batterihylster/-holder

- Unikt design passer til næsten alle størrelser boremaskinebatterier.
- Holderen er fastgjort til boremaskinen, så den kan tøjres, når den bruges i højden.

	Antal	Belastningsklasse
1500090	1	4,5 kg



Værktøjsbælte, komfort

- Ekstra foring giver bedre komfort sammenlignet med mange andre værktøjsbælter.
- Modulært design giver brugeren mulighed for at tilpasse hylsteret og taskesystemet.

	Taljestørrelse	Størrelse
1500110	71 cm-91 cm (28"-36")	S-M
1500111	91 cm-112 cm (36"-44")	L-XL
1500112	112 cm-132 cm (44"-52")	2XL-3XL



Universalbælte

- Foret Cordura giver holdbarhed og komfort.

	Taljestørrelse	Størrelse
1500113	71 cm-117 cm (28"-46")	S-L
1500114	102 cm-137 cm (40"-54")	XL-3XL



Bælteløkker

- 1500116 bruges til at fastgøre værktøjet på bæltet, mens 1500118 bruges til at placere værktøjer.

	Beskrivelse	Belastningssklasse	Antal
1500116	Bæltespænde med D-ring	3,2 kg	10
1500118	Bæltespænde med lås	3,2 kg	10



3M™ DBI-SALA® Tasker til småting

Patenteret



1500123

1500121

1500120

1500122

1500119

- Innovativt selvlukkende system fanger genstande og gør det næsten umuligt for genstande at falde ud, når de er anbragt i posen.
- Det er let at få fat på genstande, da det ikke er nødvendigt at åbne eller lukke.
- Kompatibel med de fleste værktøjsbælter.

	Beskrivelse
1500122	Taske til småting, vinyl gul
1500119	Taske til småting, kanvas sort
1500120	Taske til småting, kanvas camo
1500121	Tasker til småting, kanvas orange
1500123	Taske til småting, ekstra dyb kanvas sort



Bælteløkker placeret på bagsiden af tasken.



Tasken til småting er designet til små genstande såsom møtrikker, bolte, skruer og søm.



Genstandene placeres i tasken, og så er de straks sikre pga. det selvlukkende system.



Selv når tasken vendes på hovedet, fanger den genstande og gør det næsten umuligt for dem at falde ud.

Universaltaske

- Har to udvendige lommer til at opbevare svensknøgler og to indvendige lommer til opbevaring af ekstra værktøj.
- Værktøj kan tøjres til D-ringe indvendigt eller udvendigt på tasken.
- Justerbart lukkesystem med sidelås er med til at forhindre, at genstande falder ud, når tasken ikke bruges.



	Beskrivelse
1500132	Universaltaske

Inspektionstaske

- Designet til sikker transport og brug af de fleste multimetere, luftmålere og andre bærbare testenheder.
- Unik patentanmeldt justerbar åbning kan bruge til at lave en håndfri arbejdsstation fra hoften eller brystet.
- Kan bæres i et bælte eller over skulderen via den medfølgende skulderstrop.



Håndfri arbejdsstation fra bælte eller skulder.

	Beskrivelse
1500131	Inspektionstaske

Patentanmeldt

Værktøjstasker

- Fremstillet i solidt kanvas med inderfor for at forebygge huller.
- Flere inderlommer kan rumme værktøj, mens en integreret D-ring gør det utroligt let at fastgøre værktøj.
- Fås i standard og i model med ekstra dybde.
- Standardtasken bruger et lukkesystem med krog og løkke, der kan låses op under brug.
- Værktøjstasken med ekstra dybde har et magnetisk lukkesystem samt et spænde med sidelås.



	Bredde	Højde	Retraktor/låse
1500124	19,1 cm (7,5")	27,9 cm (11")	-
1500125	19,1 cm (7,5")	27,9 cm (11")	2 retraktorer
1500126	19,1 cm (7,5")	27,9 cm (11")	2 låse
1500127	22,2 cm (8,75")	33 cm (13")	-
1500128	22,2 cm (8,75")	33 cm (13")	2 retraktorer
1500129	22,2 cm (8,75")	33 cm (13")	2 låse

3M™ DBI-SALA® Sikkerhedsspande

Med et integreret lukkesystem, der er med til at forhindre tabte genstande, er vores sikkerhedsspande designet til at være det foretrukne udstyr for medarbejderne i højden, der bærer tunge genstande.

Lukkesystemer

Hver sikkerhedsspand har enten en unik, patentanmeldt snøre eller et lukkesystem med krog og løkke, der fungerer som ekstra beskyttelse mod tab af genstande under transport og løft. Farverige afmærkninger indikerer, om spanden er lukket eller åben.



Indbyggede fastgørelsespunkter

Sikkerhedsspanden er fremstillet til brug med værktøj i højden og omfatter flere fastgørelsespunkter til tøjring.

Kanvas og vinyl i høj kvalitet

Sikkerhedsspande fås i solide materialer af kanvas eller vinyl, der er udviklet til en belastning på henholdsvis 45,4 kg og 113,4 kg.



1500134

1500140

Standardsikkerhedsspand-modeller

<http://bit.ly/2C9vsqY>

Integreret karabinhage og løfterem

I stedet for reb, der kan flosse, er der indbygget en solid løfte-/skulderrem i hver sikkerhedsspand. Hver spand er også udstyret med en let karabinhage med drejelås i aluminium i høj kvalitet, der er udviklet til en belastning på 30 kN. Så der er ingen grund til at bekymre sig om svigtende knuder eller en ikke-låst karabinhage, der slipper ud af et fastgørelsespunkt.



Uigennemtrængelighed

På dit arbejde er holdbarhed ikke til forhandling. Derfor har alle sikkerhedsspande en hård kompositgalvanisering i bunden som beskyttelse mod utilsigtede brud. Indsatserne er også dækket af et læderomslag, så de beskyttes mod diverse genstande og barske arbejdsmiljøer.

	Belastningsklasse	Lukkesystem	Materiale	Højde/diameter	Kapacitet
1500134	45,4 kg	Krog og løkke	Kanvas	38 cm/31,75 cm (15"/12,5")	30 L
1500133	45,4 kg	Snøre	Kanvas	38 cm/31,75 cm (15"/12,5")	30 L
1500140	113,4 kg	Krog og løkke	Vinyl	38 cm/31,75 cm (15"/12,5")	30 L
1500139	113,4 kg	Snøre	Vinyl	38 cm/31,75 cm (15"/12,5")	30 L

3M™ DBI-SALA® Hård indsats til sikkerhedsspand

- Konverterer en blød sikkerhedsspand til en hård sikkerhedsspand.
- Vores genanvendelige hårde indsats til sikkerhedsspand holder din sikkerhedsspand oprejst, så det er lettere at placere værktøj og bevare produktiviteten.
- Integrerede inderlommer, så værktøj hurtigt kan organiseres og placeres i hylster.

	Beskrivelse
1500141	Hård indsats til sikkerhedsspand



Sikkerhedsspand til 18 liter

- Bruges til at transportere standardspande på 18 liter.
- Plastikspande på 18 liter monteres i sikkerhedsspanden med et unikt krogssystem.
- Når sikkerhedsspanden ikke bruges, kan den trykkes flad for en let opbevaring.
- Unikt, patentanmeldt lukkesystem med krog og løkke er med til at sikre, at der ikke sker utilsigtet tab af genstande under transport og løft.

	Belastningsklasse
1500135	45,4 kg



Plastikspand medfølger ikke.

Lange sikkerhedsspande

- Transportér stilladselementer og langt værktøj let og sikkert med vores lange sikkerhedsspande.
- Mere effektive end transport fra hånd til hånd eller med reb med knuder.
- Toplukkesystem med krog og løkke fastholder lange genstande under løft.
- Udstyret med en karabinhage med dobbelt drejelås, der giver maksimal sikkerhed.

	Længde	Lukkesystem	Belastningsklasse
1500136	122 cm (48")	Krog og løkke	45,4 kg
1500137	183 cm (72")	Krog og løkke	45,4 kg
1500138	305 cm (120")	Krog og løkke	45,4 kg

1500136



3M™ DBI-SALA® Aftageligt håndledsbånd

Aftageligt håndledsbånd er designet til medarbejdere, der arbejder omkring roterende eller bevægeligt udstyr. De har en elastisk strop, som automatisk tilpasses til brugerens håndledsstørrelse og leveres i en standardstørrelse og en smal størrelse.

	Beskrivelse	Antal	Belastningssklasse
1500071	Aftageligt håndledsbånd, lille	10	2,3 kg
1500073	Aftageligt håndledsbånd, mellem	10	2,3 kg
1500075	Aftageligt håndledsbånd, stort	10	2,3 kg
1500077	Aftageligt håndledsbånd, lille (smalt)	10	2,3 kg
1500079	Aftageligt håndledsbånd, mellem (smalt)	10	2,3 kg
1500081	Aftageligt håndledsbånd, stort (smalt)	10	2,3 kg



Justerbare håndledsbånd



Justerbart håndledsbånd

Kan tilpasses til de fleste håndled med et krog- og løkkesystem. Et elastikbånd hjælper med at sikre, at det sidder komfortabelt.



Justerbart håndledsbånd med kabel

Kan tilpasses til de fleste håndled med et krog- og løkkesystem. Et indbygget kabel bruges til hurtigt at fastgøre og placere værktøj direkte på håndledsbåndet.



Justerbart håndledsbånd med retraktor

Kan tilpasses til de fleste håndled. En indbygget retraktor med en tilknyttet lås kan bruges til at arbejde hurtigt med forskelligt håndværktøj.

	Beskrivelse	Antal	Belastningsklasse
1500083	Justerbart håndledsbånd	10	2,3 kg
1500085	Justerbart håndledsbånd med kabel	10	2,3 kg
1500087	Justerbart håndledsbånd med retraktor	10	2,3 kg

Kun himlen sætter grænsen.

**Hvordan opbygges
et omdømme? På samme
måde, som vi producerer
alle vores produkter: med
tillid – fra start til slut.**

I over 75 år har ansatte over hele verden, der arbejder i højden, haft tillid til, at 3M™ DBI-SALA® kunne hjælpe dem med at udføre deres arbejde professionelt og komme sikkert hjem. Vores unikke, innovative og effektive løsninger har skabt os et omdømme som eksperter i faldsikring og redning.

I dag er vi som en del af 3M Personal Safety Division bedre rustet end nogensinde til fortsat at investere i teknologi og produkter, der forbedrer medarbejdernes sikkerhed, produktivitet og komfort. Så næste gang du samler dit grej og kravler op med 3M DBI-SALA, skal du huske, at der ikke er nogen grænse for, hvor langt vi vil gå, for at du kan arbejde under sikre forhold.





Fall Protection
for Tools

Capital Safety Group (EMEA)

Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

3M Faldsikring

3M a/s
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Danmark



www.youtube.com/3MpsdNordic

Telefon 00 800 999 55500 E-mail informationfallprotection@mmm.com Internet 3M.com/FallProtection

3M er et varemærke tilhørende 3M Company. DBI-SALA® er et varemærke tilhørende D B Industries, LLC.

Registreret adresse: 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT. Registreret i England og Wales under nr. 1918922.

Genbrug venligst.

©3M 2018. Alle rettigheder forbeholdes.
Ref.: 9701415 Rev E